



RAW[®]

THE WAY WE BUILD

PARKET, LAMINAT & VINYL GULV



INSPIRATION // KVALITET // LØSNINGER

HVILKET GULV DRØMMER DU OM?

PARKET, LAMINATGULV ELLER VINYL?

PARKET

Naturens eget design kombineret med godt håndværk

Vores RAW-parket er altid mindst 14 mm tykt og har 3,5 mm slidlag

Gulvets udseende og karakter afhænger af den træsort, det er lavet af, og fra hvilken del af træet det kommer. I forskellige typer parketgulve kan der forekomme forskellige knaster, udspartlede revner m.v., hvilket ofte er ønskeligt for at give gulvet karakter.

I RAW-sortimentet finder du de mest efterspurgte parketgulve. Det er gulve af høj kvalitet, som vi viser i alle STARK-varehuse samt på stark.dk. De er lavet til at opfylde kravene til montering i både private boliger og erhverv, som er velegnet til trægulve.

Se mere på side 6

LAMINAT

Kombinationen af smukt design og høj slidstyrke med gulve, der er i stand til at modstå hverdagens udfordringer

RAW-laminatgulve har et naturtro udseende, der gør det umuligt at se forskel på laminat og ægte materiale. Den helt matte overflade giver gulvet en finish, der udnytter lyset og giver fornemmelsen af træ.

Slidstyrke

RAW-laminatgulve er klassificeret som værende af høj kvalitet. Laminatgulvene har en overflade som ikke ændres af lyset, og bevarer sit smukke udseende år efter år.

Se mere på side 20

VINYL

SPC vinyl er med dens nye kerne, et helt ny type vinylgulv, specielt designet til at overvinde krævende forhold.

Basic vinylgulve har et stærkt klik-system og er velegnet til flydende installation. Basic vinyl kan installeres på ujævne overflader hurtigt og nemt.

Basic Vinyl gulvene fås i flere design og er med en meget stærk overflade.

Basic Vinylen er produceret med de højeste kvalitet standarder indefor miljøet.

Se mere på side 36

Se det selv - besøg din nærmeste STARK



**HERRINGBONE
OAK**

8 MM
9749833





GULVE SKABER RUM

Når du vælger et svanemærket trægulv, betyder det, at gulvet opfylder miljøkrav til råvarer og udvinding og forarbejdning af råvarer, slidstyrke, vedligehold og afdampning til indeklimaet.

Svanemærkede trægulve består af en stor del fornybare og/eller genanvendte materialer. Der er skrappe krav til brug af skadelige stoffer, hvilket bl.a. er godt for indeklimaet. De er fremstillet energieffektivt – og skal være slidstærke og nemme at holde.



**NATURE
WHITE OAK**

1 STAV // 15 MM
9746441



PARKET- GULV

Tilpasset til det nordiske klima.

Trægulve er et levende naturmateriale, som trækker sig sammen eller udvider sig på grund af temperatur og fugtighed. Når vi opvarmer vores boliger i de nordiske lande om vinteren, får vi et tørt indeklima. Dette betyder, at træfibrene trækker sig sammen, og træet krymper om vinteren. Tilsvarende sker der det på varme årstider, at gulvet udvider sig igen.

Med et RAW-parketgulv kan du være sikker på, at gulvet er tilpasset vores nordiske klima og kan tåle disse naturlige bevægelser uden at blive beskadiget. Gulvene fungerer også godt med gulvvarme.

NATURE OAK

14 MM
3 STAV

Beskrivelse	Eg 3-stav
Mål i mm	14 x 200 x 2423 mm
M ² pr. pakke	2,91 m ²
Sortering	Natur
Overflade	Matlak
Konstruktion	Lamel
Slidlag	3,5 mm
Kliksystem	5G®
Gulvvarme	Ja op til 27° golvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9746435



5031 0112



CE

RUSTIC WHITE OAK

14 MM
3 STAV



CE

Beskrivelse Eg 3-stav
Mål i mm 14 x 200 x 2423 mm
M² pr. pakke 2,91 m²
Sortering Rustik
Overflade Hvid matlak
Konstruktion Lamel

Slidlag 3,5 mm
Kliksystem 5G®
Gulvvarme Ja op til 27° golvtemperatur
Brug Almindelige boliger
Pleje Se monteringsvejledning
Varenr. 9746432



RUSTIC WHITE ASH

14 MM
3 STAV



Beskrivelse Ask 3-stav hvid
Mål i mm 14 x 200 x 2423 mm
M² pr. pakke 2,91 m²
Sortering Rustik
Overflade Hvid matlak
Konstruktion Lamel

Slidlag 3,5 mm
Kliksystem 5G®
Gulvvarme Ja op til 27° golvtemperatur
Brug Almindelige boliger
Pleje Se monteringsvejledning
Varenr. 9752596



NATURE WHITE OAK

15 MM
1 STAV

Beskrivelse	Eg 1-stav
Mål i mm	15 x 187 x 2000 mm
M ² pr. pakke	2,24 m ²
Sortering	Natur
Overflade	Matlak
Konstruktion	Lamel
Slidlag	3,5 mm
Kliksystem	5G®
Gulvvarme	Ja op til 27° golvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9746441



5031 0112



BIG PLANK OAK

Beskrivelse	Eg plank
Mål i mm	13,5 x 240 x 1900 mm
M ² pr. pakke	3,17 m ²
Sortering	Natur
Overflade	Hvid matlak
Konstruktion	Lamel
Slidlag	3,5 mm
Kliksystem	5G®
Gulvvarme	Ja op til 27° golvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9740500

13,5 MM
240 MM WIDE PLANK



CE

BIG PLANK OAK

13,5 MM
240 MM WIDE PLANK



CE

Beskrivelse	Eg plank 1 stav	Slidlag	3,5 mm
Mål i mm	13,5 x 240 x 1900 mm	Kliksystem	5G®
M ² pr. pakke	3,17 m ²	Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Sortering	Natur	Brug	Almindelige boliger
Overflade	Matlak	Pleje	Se monteringsvejledning
Konstruktion	Lamel	Varenr.	9740499



NATURE OAK

Beskrivelse	Plank
Mål i mm	15 x 187 x 2000 mm
M ² pr. pakke	2,24 m ²
Sortering	Natur
Overflade	Matlak
Konstruktion	Lamel
Slidlag	3,5 mm
Kliksystem	5G [®]
Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9746440



5031 0112



CE

15 MM
1 STAV



DOMESTIC®

OAK 3-STAV

3 STAV



CE

Beskrivelse Eg 3-stav
Mål i mm 12,4 x 180 x 2200 mm
M² pr. pakke 3,56 m²
Sortering Natur
Overflade Hvid matlak, børstet
Konstruktion Lamel

Slidlag 2,5 mm
Kliksystem 5G®
Gulvvarme Ja op til 27° golvtemperatur
Brug Almindelige boliger
Pleje Se monteringsvejledning
Varenr. 9740505






3 STAV

CE

OAK 3-STAV

Beskrivelse	Eg 3-stav
Mål i mm	12,4 x 180 x 2200 mm
M ² pr. pakke	3,56 m ²
Sortering	Natur
Overflade	Matlak
Konstruktion	Lamel
Slidlag	2,5 mm
Klikksystem	5G®
Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9740506

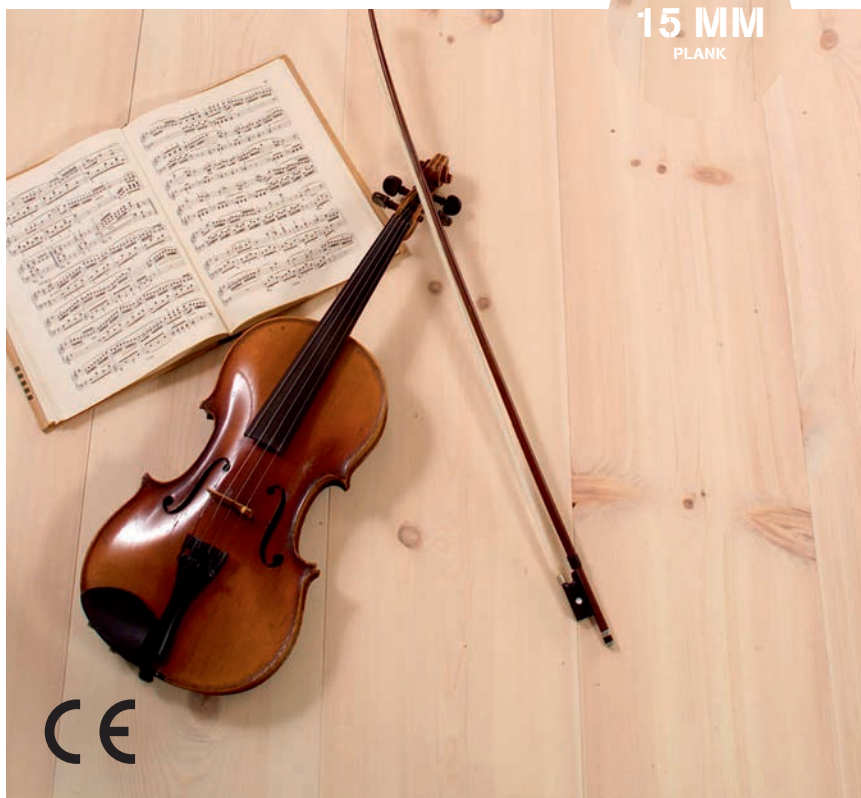

15 MM
PLANK

CE

DANISH PINE

Beskrivelse	Fyr plank
Mål i mm	15 x 185 x 1900 mm
M ² pr. pakke	2,1 m ²
Sortering	Select
Overflade	Lud/hvid olie
Konstruktion	Lamel
Slidlag	3,5 mm
Klikksystem	5G®
Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9736401



DOMESTIC®

NATURE WHITE OAK

Beskrivelse	Eg plank
Mål i mm	12,4 x 180 x 2200 mm
M ² pr. pakke	3,56 m ²
Sortering	Natur
Overflade	Hvid matlak, børstet
Konstruktion	Lamel
Slidlag	2,5 mm
Kliksystem	5G®
Gulvvarme	Ja op til 27° golvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9740507



CE

PLANK

NATURE OAK

Beskrivelse	Eg plank
Mål i mm	12,4 x 180 x 2200 mm
M ² pr. pakke	3,56 m ²
Sortering	Natur
Overflade	Matlak, børstet
Konstruktion	Lamel
Slidlag	2,5 mm
Kliksystem	5G®
Gulvvarme	Ja op til 27° golvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9740508



CE

NATURE ASH

Beskrivelse	Ask 3 stav
Mål i mm	12,4 x 180 x 2200 mm
M ² pr. pakke	3,56 m ²
Sortering	Natur
Overflade	Hvid matlak, børstet
Konstruktion	Lamel
Slidlag	2,5 mm
Klikssystem	5G [®]
Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9740503




CE

PLANK

SELECT ASH

Beskrivelse	Eg plank
Mål i mm	12,4 x 180 x 2200 mm
M ² pr. pakke	3,56 m ²
Sortering	Natur
Overflade	Hvid matlak, børstet
Konstruktion	Lamel
Slidlag	2,5 mm
Klikssystem	5G [®]
Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9740504

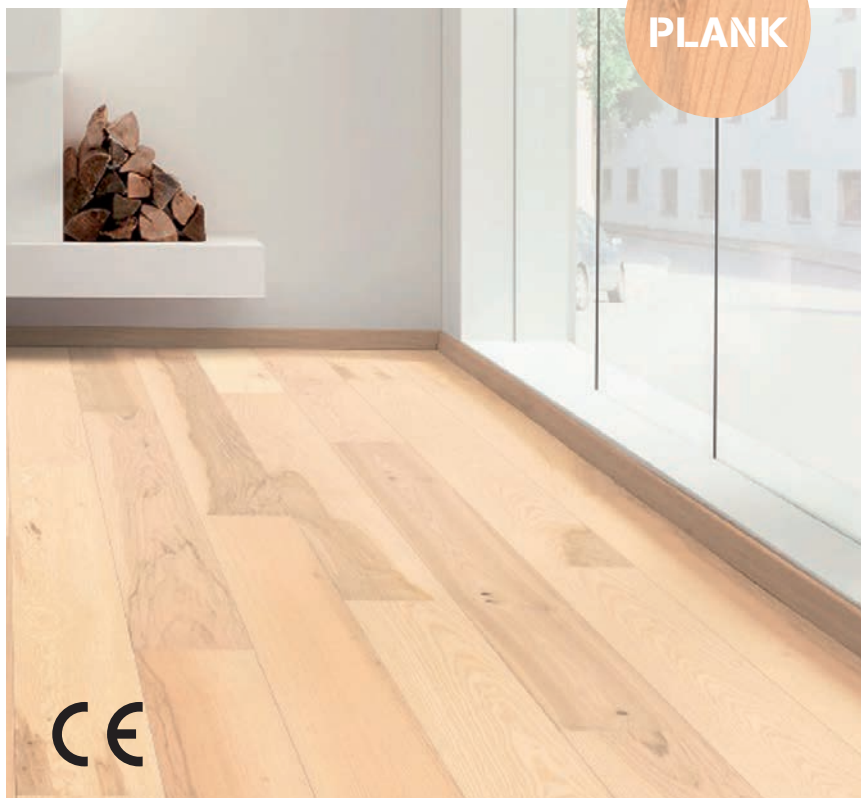

CE



**HELSINKI
LIGHT OAK**

PLANK
7 MM



LAMINAT- GULV

God slidstyrke i den moderne bolig.

Der er mange fordele og muligheder, når du vælger et laminatgulv. Hvis du vil bevare et smukt gulv i de rum, du bruger hver dag, er det vigtigt, at du får et slidstærkt og vedligeholdelsesfrit gulv.

Med RAW-laminatgulve får du både et moderne og slidstærkt gulv. Vælg det mønster, der passer til din indretning, og nyd resultatet.



HERRING- BONE OAK

Beskrivelse	Sildeben Lys Eg 2V
Mål i mm	8 x 327 x 1292 mm
M ² pr. pakke	2,53 m ²
Sortering	Klasse 32
Overflade	Smoothtouch
Konstruktion	Laminat
Kliksystem	Unifit
Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Garanti	20 år
Varenr.	9749833




8 MM
SILDEBEN



ARLINGTON OAK

Beskrivelse	Eg Plank 2V
Mål i mm	8 x 327 x 1292 mm
M ² pr. pakke	2,52 m ²
Sortering	Klasse 32
Overflade	Smoothtouch
Konstruktion	Laminat
Klikssystem	Unifit
Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9756688

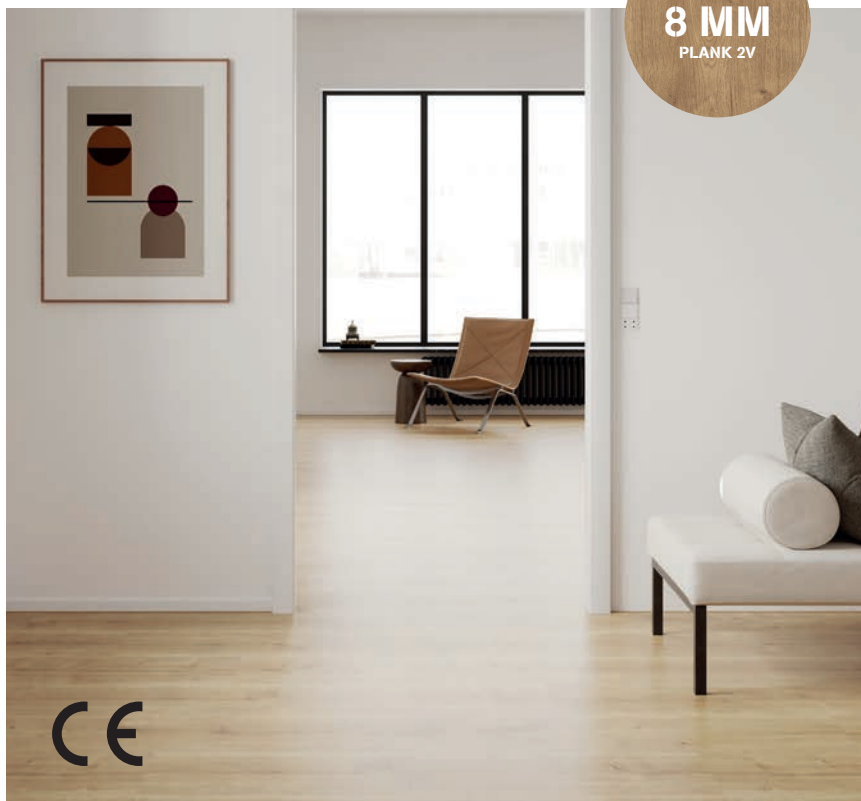

ARLINGTON OAK LIGHT

Beskrivelse	Eg Plank 2V
Mål i mm	8 x 327 x 1292 mm
M ² pr. pakke	2,52 m ²
Sortering	Klasse 32
Overflade	Smoothtouch
Konstruktion	Laminat
Klikssystem	Unifit
Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9756689





CE

ASH 3-STAV LAMINATE

Beskrivelse	Ask 3-stav
Mål i mm	8 x 190 x 1200 mm
M ² pr. pakke	1,59 m ²
Sortering	Klasse 32
Overflade	Mat
Konstruktion	Laminat
Klikssystem	Drop down
Gulvvarme	Ja op til 27° golvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9737511



CE

WASHED OAK

Beskrivelse	Eg Plank 4V
Mål i mm	8 x 192 x 1257 mm
M ² pr. pakke	2,17 m ²
Sortering	Klasse 32
Overflade	Soft touch
Konstruktion	Laminat
Klikssystem	Drop down
Gulvvarme	Ja op til 27° golvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9750801

HERRING- BONE OAK

Beskrivelse	Sildeben Mørk Eg 2V
Mål i mm	8 x 327 x 1292 mm
M ² pr. pakke	2,53 m ²
Sortering	Klasse 32
Overflade	Smoothtouch
Konstruktion	Laminat
Klikssystem	Unifit
Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Garanti	20 år
Varenr.	9749834



8 MM
SILDEBEN



BURLEY OAK

Beskrivelse	Eg Plank 4V
Mål i mm	8 x 192 x 1257 mm
M ² pr. pakke	2,17 m ²
Sortering	Klasse 32
Overflade	Børstet
Konstruktion	Laminat
Klikssystem	Drop down
Gulvvarme	Ja op til 27° golvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9750803



SAND- STORM OAK

Beskrivelse	Eg Plank 4V
Mål i mm	8 x 192 x 1257 mm
M ² pr. pakke	2,17 m ²
Sortering	Klasse 32
Overflade	Soft touch
Konstruktion	Laminat
Klikssystem	Drop down
Gulvvarme	Ja op til 27° golvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9750804

PEARL OAK

Beskrivelse	Eg Long plank 4V
Mål i mm	8 x 240 x 2050 mm
M ² pr. pakke	3,44 m ²
Sortering	Klasse 32
Overflade	Soft Touch
Konstruktion	Laminat
Klikssystem	Drop down
Gulvvarme	Ja op til 27° golvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9737522

8 MM
LONG PLANK 4V



ROCK OAK

8 MM
LONG PLANK 4V



CE

Beskrivelse Eg Long plank 4V
Mål i mm 8 x 240 x 2050 mm
M² pr. pakke 3,44 m²
Sortering Klasse 32
Overflade Soft touch
Konstruktion Laminat

Klikssystem Drop down
Gulvvarme Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug Almindelige boliger
Pleje Se monteringsvejledning
Varenr. 9737523

COASTEL OAK

Beskrivelse	Eg Long plank 4V
Mål i mm	8 x 240 x 2050 mm
M ² pr. pakke	3,44 m ²
Sortering	Klasse 32
Overflade	Soft Touch
Konstruktion	Laminat
Klikssystem	Drop down
Gulvvarme	Ja op til 27° golvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9737524

8 MM
LONG PLANK 4V



DOMESTIC®

VEJLE LIGHT OAK

Beskrivelse	Eg Plank
Mål i mm	7 x 192 x 1292 mm
M ² pr. pakke	2,48 m ²
Sortering	Klasse 31
Overflade	Deepskin
Konstruktion	Laminat
Klikssystem	Justclick
Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Garanti	15 år
Varenr.	9749830



HELSINKI LIGHT OAK

Beskrivelse	Eg Plank
Mål i mm	7 x 190,5 x 1261 mm
M ² pr. pakke	2,48 m ²
Sortering	Klasse 31
Overflade	Deepskin
Konstruktion	Laminat
Klikssystem	Just clic
Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9700799



JACKSON OAK

Beskrivelse	Eg Plank
Mål i mm	7 x 190,5 x 1261 mm
M ² pr. pakke	3,44 m ²
Sortering	Klasse 32
Overflade	Soft touch
Konstruktion	Laminat
Kliksystem	2G
Gulvvarme	Ja op til 27° golvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9737507



CE



CE

WHITE PEPPER OAK

Beskrivelse	Eg Plank
Mål i mm	7 x 235 x 1518 mm
M ² pr. pakke	3,44 m ²
Sortering	Klasse 32
Overflade	Soft touch
Konstruktion	Laminat
Kliksystem	2G
Gulvvarme	Ja op til 27° golvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Varenr.	9737509

basic.

LONGPLANK CLASSIC OAK

10 MM
PLANK 4V



CE

Beskrivelse Eg Plank 4V
Mål i mm 10 x 245 x 2050 mm
M² pr. pakke 2,51 m²
Sortering Klasse 32
Overflade Smoothtouch
Konstruktion Laminat

Klikssystem Unifit
Gulvvarme Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug Almindelige boliger
Pleje Se monteringsvejledning
Garanti 20 år
Varenr. 9756690



LONGPLANK CLASSIC WHITE OAK

10 MM
PLANK 4V

Beskrivelse	Eg Plank 4V
Mål i mm	10 x 245 x 2050 mm
M ² pr. pakke	2,51 m ²
Sortering	Klasse 32
Overflade	Smoothtouch
Konstruktion	Laminat
Klikssystem	Unifit
Gulvvarme	Ja op til 27° golvtemperatur
Brug	Almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Garanti	20 år
Varenr.	9756691





**SPC DARK
OAK**

PLANK
6 MM



VINYLGULV

Vinylgulv er et praktisk gulv der ikke kræver vedligeholdelse, men kun rengøring efter behov. Vinylen har en soft overflade som gør det yderst behageligt at gå på, og samtidig er det meget slidstærkt.

Basic vinylgulv fås i flere varianter der matcher de nordiske farver.



SPC LIGHT OAK

Beskrivelse	Eg Plank
Mål i mm	6 x 235 x 1518 mm
M ² pr. pakke	2,14 m ²
Sortering	Klasse 34
Konstruktion	Vinyl
Klikssystem	Unifit
Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug	Erhverv + almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Garanti	Lifetime residential
Varenr.	9743918

6 MM
PLANK
INKL. UNDERLAG
PÅ BAGSIDE





SPC GREY OAK

Beskrivelse	Eg Plank
Mål i mm	6 x 235 x 1518 mm
M ² pr. pakke	2,14 m ²
Sortering	Klasse 34
Konstruktion	Vinyl
Klikksystem	Unifit
Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug	Erhverv + almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Garanti	Lifetime residential
Varenr.	9749568



SPC AN- TRACITE OAK

Beskrivelse	Eg Plank
Mål i mm	6 x 235 x 1518 mm
M ² pr. pakke	2,14 m ²
Sortering	Klasse 34
Konstruktion	Vinyl
Klikksystem	Unifit
Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug	Erhverv + almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Garanti	Lifetime residential
Varenr.	9749575



basic.

SPC DARK OAK

Beskrivelse	Eg Plank
Mål i mm	6 x 235 x 1518 mm
M ² pr. pakke	2,14 m ²
Sortering	Klasse 34
Konstruktion	Vinyl
Klikssystem	Unifit
Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug	Erhverv + almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Garanti	Lifetime residential
Varenr.	9743919



6 MM

PLANK
INKL. UNDERLAG
PÅ BAGSIDE



basic.

SPC ANTRACIT TILE

Beskrivelse	Flise
Mål i mm	6 x 450 x 908 mm
M ² pr. pakke	1,64 m ²
Sortering	Klasse 34
Konstruktion	Vinyl
Klikssystem	Unifit
Gulvvarme	Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug	Erhverv + almindelige boliger
Pleje	Se monteringsvejledning
Garanti	Lifetime residential
Varenr.	9749577

6 MM
TILE
INKL. UNDERLAG
PÅ BAGSIDE



CE

SPC GREY TILE

8 MM
SILDEBEN



Beskrivelse Flise
Mål i mm 6 x 450 x 908 mm
M² pr. pakke 1,64 m²
Sortering Klasse 34
Konstruktion Vinyl
Kliksystem Unifit

Gulvvarme Ja op til 27° gulvtemperatur
Brug Erhverv + almindelige boliger
Pleje Se monteringsvejledning
Garanti Lifetime residential
Varenr. 9749576





Sammen bygger vi professionelt



raw-products.info

DK1101-180_RAW Parket- laminat- og vinylgulv. STARK Group. 1. oplag 06/2021.

Vi tager forbehold for trykfejl, udsolgte varer samt ændringer i sortiment. Tryk: CS Grafisk A/S