



GULVUNDERLAG

# AKUSTIK PREMIUM+

Velegnet til laminat- og parketgulve  
i trafikerede områder

2,6 MM - 6 M<sup>2</sup>  
.....  
MED  
INDBYGGET  
FUGTSPÆRRE



LYDISOLERENDE  
20 DB



VARMEISOLERENDE



TRINLYSDÆMPENDE  
30%



VELEGNET TIL GULVVARME



HURTIG OG NEM LÆGNING







VELEGNET TIL BETON-  
GULVE MED 0,2 MM  
DAMPSPÆRRE UNDER



TRYKSTYRKE PÅ OP TIL  
250KPA



UDJÆVNER MINDRE  
UJÆVNHEDER I GULVET



### Montageguide

Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.

Ved anvendelse af underlag med dampspærre kan folien vende både op og ned. Fugtteknisk giver det ingen forskel. Ved af vende folien opad beskyttes den bedre mod evt. penetrering fra ujævnheder i undergulvet.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyd dæmpning.

Henover alle samlinger tapes med 80 mm bred alu-tape for at sikre stabilitet. Alu-tape hen over tætte samlinger skal hæfte med min. 25 mm tape på hver side af samlingen. Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og uden folder. Tapen føres op ad væggen i kanterne og op over gulvets højde for at sikre at der ikke trænger fugt ind i enderne på gulvet. Dette kan efterfølgende skjules med en gulvlister.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at minimere ujævnheder.

6 m<sup>2</sup>  
0,26 × 100 × 600 cm

Densitet:  
880 kg/m<sup>3</sup>



Prod. No. 9741763



5 710764 541552

www.raw-products.com



GULVUNDERLAG

# AKUSTIK PREMIUM

Velegnet til laminat- og parketgulve  
i trafikerede områder

2,6 MM - 6 M<sup>2</sup>  
.....  
VELEGNET TIL  
GULVE LAGT PÅ  
TRÆKONSTRUK-  
TION



LYDISOLERENDE  
20 DB



VARMEISOLERENDE



TRINLYSDÆMPENDE  
30%



VELEGNET TIL GULVVARME



HURTIG OG NEM LÆGNING







VELEGNET TIL GULVE LAGT  
PÅ TRÆKONSTRUKTION



TRYKSTYRKE PÅ OP TIL  
250KPA



UDJÆVNER MINDRE  
UJÆVNHEDER I GULVET



### Montageguide

Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse. Henover alle samlinger tapes med 80 mm bred alu-tape for at sikre stabilitet. Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og uden folder.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at minimere ujævnheder.

6 m<sup>2</sup>  
0,26 × 100 × 600 cm

Densitet:  
880 kg/m<sup>3</sup>



Prod. No. 9741762



5 710764 541545

www.raw-products.com



GULVUNDERLAG

# AKUSTIK PREMIUM ERGO

Velegnet til laminat- og parketgulve med normal trafik

2,0 MM - 15 M<sup>2</sup>  
.....  
VELEGNET TIL  
GULVE LAGT PÅ  
TRÆKONSTRUK-  
TION



LYDISOLERENDE  
20 DB



VARMEISOLERENDE



TRINLYSDÆMPENDE  
30%



VELEGNET TIL GULVVARME



HURTIG OG NEM LÆGNING







VELEGNET TIL GULVE LAGT  
PÅ TRÆKONSTRUKTION



TRYKSTYRKE PÅ OP TIL  
140KPA



UDJÆVNER MINDRE  
UJÆVNHEDER I GULVET



### Montageguide

Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyddæmpning. Henover alle samlinger tapes med 80 mm

bred alu-tape for at sikre stabilitet Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og uden folder.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at minimere ujævnheder.

15 m<sup>2</sup>  
0,2 × 100 × 1500 cm

Densitet:  
130 kg/m<sup>3</sup>



Prod. No. 9741764



5 710764 541569

www.raw-products.com



GULVUNDERLAG

# AKUSTIK PREMIUM ERGO+

Velegnet til laminat- og parketgulve med normal trafik

2,0 MM - 15 M<sup>2</sup>  
.....  
MED  
INDBYGGET  
FUGTSPÆRRE



LYDISOLERENDE  
20 DB



VARMEISOLERENDE



TRINLYSDÆMPENDE  
30%



VELEGNET TIL GULVVARME



HURTIG OG NEM LÆGNING







VELEGNET TIL BETONGULVE MED 0,2 MM DAMPSPÆRRE UNDER



TRYKSTYRKE PÅ OP TIL  
140KPA



UDJÆVNER MINDRE UJÆVNHEDER I GULVET



## Montageguide

Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.

Ved anvendelse af underlag med dampspærre kan folien vende både op og ned. Fugtteknisk giver det ingen forskel. Ved af vende folien opad beskyttes den bedre mod evt. penetrering fra ujævnheder i undergulvet.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/

lyddæmpning. Henover alle samlinger tapes med 80 mm bred alu-tape for at sikre stabilitet. Alu-tape hen over tætte samlinger skal hæfte med min. 25 mm tape på hver side af samlingen. Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og uden folder. Tapen føres op ad væggen i kanterne og op over gulvets højde for at sikre at der ikke trænger fugt ind i enderne på gulvet. Dette kan efterfølgende skjules med en gulvliste.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at minimere ujævnheder.

15 m<sup>2</sup>  
0,2 × 100 × 1500 cm

Densitet:  
130 kg/m<sup>3</sup>



Prod. No. 9741765



5 710764 541576

www.raw-products.com

# RAW®

## GULVUNDERLAG

# VINYL+

Specielt udviklet til vinylgulve  
i trafikerede områder

1,5 MM - 8,5 M<sup>2</sup>  
.....  
MED  
INDBYGGET  
FUGTSPÆRRE



LYDISOLERENDE  
16 DB



VARMEISOLERENDE



TRINLYDSDÆMPENDE  
8%



VELEGNET TIL GULVVARME



HURTIG OG NEM LÆGNING



VELEGNET TIL GULVE LAGT  
PÅ TRÆKONSTRUKTION






VELEGNET TIL BETON-  
GULVE MED 0,2 MM  
DAMPSPÆRRE UNDER



TRYKSTYRKE PÅ OP TIL  
400KPA



UDJÆVNER MINDRE  
UJÆVNHEDER I GULVET



### Montageguide

Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyddæmpning.

Henover alle samlinger tapes med 80 mm bred alu-tape for at sikre stabilitet. Alu-tape hen over tætte samlinger skal hæfte med min. 25 mm tape på hver side af samlingen.

Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og uden folder. Tapen føres op ad væggen i kanterne og op over gulvets højde for at sikre at der ikke trænger fugt ind i enderne på gulvet. Dette kan efterfølgende skjules med en gulvliste.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at minimere ujævnheder.

8,5 m<sup>2</sup>  
0,15 × 100 × 850 cm

Densitet:  
1000 kg/m<sup>3</sup>



12,75 kg

Prod. No. 9741766



5 710764 541583

www.raw-products.com



GULVUNDERLAG

KORK

God trykstyrke og støtte til gulvet

2,0 MM - 10 M<sup>2</sup>  
.....  
100%  
NATURLIGT  
UNDERLAG



LYDISOLERENDE  
18 DB



TRINLYSDÆMPENDE  
5%



VELEGNET TIL GULVVARME






HURTIG OG NEM LÆGNING



VELEGNET TIL GULVE LAGT  
PÅ TRÆKONSTRUKTION



TRYKSTYRKE PÅ OP TIL  
250KPA



**Montageguide**

Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyddæmpning. Henover alle samlinger tapes med 80 mm

bred alu-tape for at sikre stabilitet. Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og uden folder.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at minimere ujævnheder.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

Se efter FSC®-certificerede varer

10 m<sup>2</sup>  
0,2 x 100 x 1000 cm

Densitet:  
185 kg/m<sup>3</sup>



Prod. No. 9741767



www.raw-products.com



GULVUNDERLAG

FOAM 50

Velegnet til laminat- og parketgulve

2,0 MM - 15 M<sup>2</sup>  
.....  
EKSTRA  
KRAFTIG  
KVALITET



LYDISOLERENDE  
19 DB



VARMEISOLERENDE



TRINLYDSDÆMPENDE  
10%



VELEGNET TIL GULVVARME



HURTIG OG NEM LÆGNING






VELEGNET TIL GULVE LAGT  
PÅ TRÆKONSTRUKTION



TRYKSTYRKE PÅ OP TIL  
40KPA



UDJÆVNER MINDRE  
UJÆVNHEDER I GULVET



**Montageguide**

Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyddæmpning.

Henover alle samlinger tapes med 80 mm bred alu-tape for at sikre stabilitet. Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og uden folder.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at minimere ujævnheder.

15 m<sup>2</sup>  
0,2 x 100 x 1500 cm

Densitet:  
50 kg/m<sup>3</sup>



Prod. No. 9741758



5 710764 541507

www.raw-products.com



GULVUNDERLAG

# FOAM 50+

Velegnet til laminat- og parketgulve

2,0 MM - 15 M<sup>2</sup>  
.....  
MED  
INDBYGGET  
FUGTSPÆRRE



LYDISOLERENDE  
19 DB



VARMEISOLERENDE



TRINLYSDÆMPENDE  
10%



VELEGNET TIL GULVVARME




HURTIG OG NEM LÆGNING




TRYKSTYRKE PÅ OP TIL  
40KPA




UDJÆVNER MINDRE  
UJÆVNHEDER I GULVET



1



2



3

### Montageguide

Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.

Ved anvendelse af underlag med dampspærre kan folien vende både op og ned. Fugtteknisk giver det ingen forskel. Ved af vende folien opad beskyttes den bedre mod evt. penetrering fra ujævnheder i undergulvet.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/

lyddæmpning. Samlinger i underlagets bredderetning tapes med Alu-tape. I længderetningen lægges banerne over hinanden med overlappet og beskyttelsesstrimmel fjernes fra den pre monterede tape. Underlagene trykkes godt sammen.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at minimere ujævnheder.

15 m<sup>2</sup>  
0,2 x 100 x 1500 cm

Densitet:  
50 kg/m<sup>3</sup>



Prod. No. 9741759



5 710764 541514

www.raw-products.com






GULVUNDERLAG

# HEAT PROTECT+

Bedste underlag til gulvvarme

1,8 MM - 15 M<sup>2</sup>  
.....  
MED  
INDBYGGET  
FUGTSPÆRRE

- LYDISOLERENDE 19 DB
- VARMEISOLERENDE
- TRINLYSDÆMPENDE 20%
- VELEGNET TIL GULVVARME
- HURTIG OG NEM LÆGNING
- VELEGNET TIL BETONGULVE MED 0,2 MM DAMPSPÆRRE UNDER
- TRYKSTYRKE PÅ OP TIL 80KPA
- UDJÆVNER MINDRE UJÆVNHEDER I GULVET

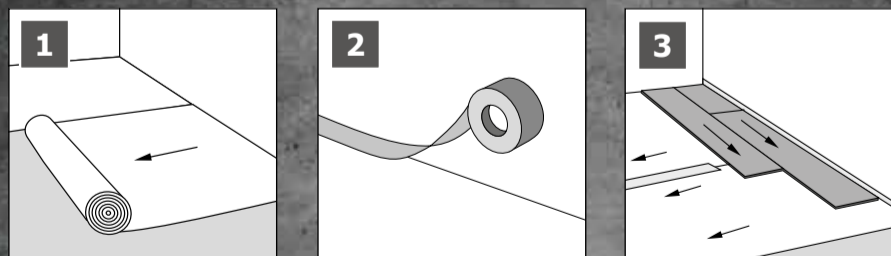

### Montageguide

Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyddæmpning.

Ved anvendelse af underlag med dampspærre kan folien vende både op og ned. Fugtteknisk giver det

ingen forskel. Ved af vende folien opad beskyttes den bedre mod evt. penetrering fra ujævnheder i undergulvet. Samlinger i underlagets bredderetning tapes med Alu-tape. I længderetningen lægges banerne over hinanden med overlappet og beskyttelsesstrimmel fjernes fra den pre monterede tape. Underlagene trykkes godt sammen.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at minimere ujævnheder.

15 m<sup>2</sup>  
0,18 × 100 × 1500 cm

Densitet:  
80 kg/m<sup>3</sup>



Prod. No. 9741769



www.raw-products.com



# GULVUNDERLAG HEAT PROTECT

Bedste underlag til gulvvarme

1,8 MM - 15 M<sup>2</sup>  
.....  
LAV VARMEMODSTAND  
SIKRER JÆVN  
VARMEFORDELING



LYDISOLERENDE  
19 DB



VARMEISOLERENDE



TRINLYDSDÆMPENDE  
20%



VELEGNET TIL GULVVARME



HURTIG OG NEM LÆGNING






VELEGNET TIL GULVE LAGT  
PÅ TRÆKONSTRUKTION



TRYKSTYRKE PÅ OP TIL  
80KPA



UDJÆVNER MINDRE  
UJÆVNHEDER I GULVET



## Montageguide

Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyddæmpning. Henover alle samlinger tapes med 80 mm

bred alu-tape for at sikre stabilitet. Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og uden folder.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at minimere ujævnheder.

15 m<sup>2</sup>  
0,18 × 100 × 1500 cm

Densitet:  
80 kg/m<sup>3</sup>



Prod. No. 9741768



5 710764 541606

www.raw-products.com




# GULVUNDERLAG TRÆFIBER 4

Varmeisolerende og nivellerende underlag

4,0 MM - 8,39 M<sup>2</sup>  
.....  
MILJØVENLIGT OG  
GENANVENDELIGT  
UNDERLAG

- LYDISOLERENDE**  
19 DB
- VARMEISOLERENDE**
- TRINLYDSDÆMPENDE**  
8%
- VELEGNET TIL GULVVARME**
- HURTIG OG NEM LÆGNING**
- VELEGNET TIL GULVE LAGT PÅ TRÆKONSTRUKTION**
- TRYKSTYRKE PÅ OP TIL 150KPA**
- UDJÆVNER MINDRE UJÆVNHEDER I GULVET**

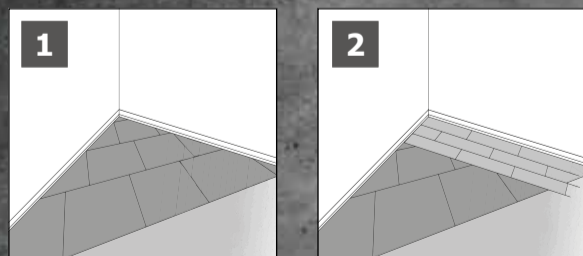

### Montageguide

Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Pladerne kan lægges ud med 45 graders vinkel på væggen for den bedste stabilitet. Det anbefales at hver anden samling i både længde og bredde-retning tapes med alutape for at øge stabiliteten. Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og uden folder.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyddæmpning.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

Se efter FSC®-certificerede varer

8,39 m<sup>2</sup>  
0,4 × 59 × 79 cm

Densitet:  
250 kg/m<sup>3</sup>



Prod. No. 9741760



www.raw-products.com



# GULVUNDERLAG TRÆFIBER 7

Varmeisolerende og nivellerende underlag



7,0 MM - 8,39 M<sup>2</sup>  
.....  
ØKOLOGISK  
MILJØVENLIGT OG  
GENANVENDELIGT  
UNDERLAG



LYDISOLERENDE  
19 DB



VARMEISOLERENDE



TRINLYDSDÆMPENDE  
8%



VELEGNET TIL GULVVARME



HURTIG OG NEM LÆGNING





VELEGNET TIL GULVE LAGT  
PÅ TRÆKONSTRUKTION



TRYKSTYRKE PÅ OP TIL  
150KPA



UDJÆVNER MINDRE  
UJÆVNHEDER I GULVET



### Montageguide

Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Pladerne kan lægges ud med 45 graders vinkel på væggen for den bedste stabilitet. Det anbefales at hver anden samling i både længde og bredde-retning tapes med alutape for at øge stabiliteten. Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og uden folder.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyddæmpning.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

Se efter FSC®-certificerede varer

8,39 m<sup>2</sup>  
0,7 × 59 × 79 cm

Densitet:  
250 kg/m<sup>3</sup>



CE  
Prod. No. 9741761



www.raw-products.com



# GULVUNDERLAG

## FOAM 30

Velegnet til parketgulve



LYDISOLERENDE  
19 DB



VARMEISOLERENDE



TRINLYDSDÆMPENDE  
2%



VELEGNET TIL GULVVARME



HURTIG OG NEM LÆGNING






VELEGNET TIL GULVE LAGT  
PÅ TRÆKONSTRUKTION



TRYKSTYRKE PÅ OP TIL  
12 KPA



UDJÆVNER MINDRE  
UJÆVNHEDER I GULVET



### Montageguide

Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad væggen for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyddæmpning. Henover alle samlinger tapes med

80 mm bred alu-tape for at sikre stabilitet. Alu-tapen skal monteres så den er helt glat og uden folder.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at minimere ujævnheder.

25 m<sup>2</sup>  
0,2 × 100 × 2500 cm

Densitet:  
30 kg/m<sup>3</sup>



Prod. No. 9741756



5 710764 541484

www.basic-products.com



# GULVUNDERLAG FOAM 30+

Velegnet til parketgulve

2,0 MM - 25 M<sup>2</sup>  
.....  
MED  
INDBYGGET  
FUGTSPÆRRE



LYDISOLERENDE  
19 DB



VARMEISOLERENDE



TRINLYDSDÆMPENDE  
3%



VELEGNET TIL GULVVARME



HURTIG OG NEM LÆGNING




VELEGNET TIL BETON-  
GULVE MED 0,2 MM  
DAMPSPÆRRE UNDER




TRYKSTYRKE PÅ OP TIL  
12KPA




UDJÆVNER MINDRE  
UJÆVNHEDER I GULVET



1



2



3

### Montageguide

Undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.

Ved anvendelse af underlag med dampspærre kan folien vende både op og ned. Fugtteknisk giver det ingen forskel. Ved af vende folien opad beskyttes den bedre mod evt. penetrering fra ujævnheder i undergulvet.

Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden og tæt op ad væggen for at undgå ujævnheder og tab af

isoleringsevne/lyddæmpning. Samlinger i underlagets bredderetning tapes med Alu-tape. I længderetningen lægges banerne over hinanden med overlappet og beskyttelsesstrimmel fjernes fra den pre monterede tape. Underlagene trykkes godt sammen.

Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at minimere ujævnheder.

25 m<sup>2</sup>  
0,2 × 100 × 2500 cm

Densitet:  
30 kg/m<sup>3</sup>



Prod. No. 9741757



5 710764 541491

www.basic-products.com