

**RAW**<sup>®</sup>

# TRÆBORDPLADER

DET NATURLIGE VALG



MERE INSPIRATION // FLERE PRODUKTER // BEDRE LØSNINGER



## Træbordplader fra RAW – det naturlige valg

Træ er et unikt, solidt og naturligt materiale som fåes i mange sorter, farver og sorteringer. RAW Træbordplader fremstilles af de bedste råmaterialer.



The mark of  
responsible forestry

### FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council) er en international non-profit mærkningsordning til træ. I en FSC-certificeret skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere og samtidig bliver dyre- og planteliv beskyttet i forbindelse med skovningen. Du kan altså købe FSC® mærket træ med god samvittighed. Du kan læse mere om mærkningen på [www.fsc.dk](http://www.fsc.dk).



## LUKSUS EG

RAW Luksus Eg er bordplader fremstillet af hele egestave i bedste kvalitet og helt uden fingersamlinger. De lange stave giver pladen et eksklusivt og elegant udtryk, som passer godt ind i tidens minimalistiske byggestil.

Varenr.	Produktbeskrivelse	H X B X L (mm)	Stav-str. (mm)
9684127	Luksus Eg (helstavs)	38 X 610 X 3000	32-40
9684130	Luksus Eg (helstavs)	26 X 610 X 2000	32-40





### VIDSTE DU?

At egens frugt hedder "agern" og er meget eftertragtet føde for rådyr, vildsvin og skovskader



Varenr.	Produktbeskrivelse	H X B X L (mm)	Stav-str. (mm)
1507379	EG (ubehandlet)	26 X 610 X 2020	36-44
1507380	EG (ubehandlet)	26 X 610 X 3020	36-44
1507381	EG (ubehandlet)	26 X 610 X 3620	36-44
1507382	EG (ubehandlet)	26 X 800 X 1500	36-44
1507383	EG (ubehandlet)	26 X 800 X 2020	36-44
1507384	EG (hvidolieret)	38 X 610 X 3000	18-26
1507385	EG (ubehandlet)	38 X 610 X 3000	18-26



## EG NATUR/HVID OLIE

Egetræet er en udbredt træsort i det meste af Europa. Egetræet bliver normalt 20-40 m højt og kan nemt blive 500 år gammelt. Fældning af træet sker typisk, når det er 125-150 år. Egetræ er en relativt hård trætype og er derfor velegnet til bordplader. Ud over at bringe en dyb og varm glød ind i boligen har egetræ også antibakterielle egenskaber, der gør det til et godt valg til køkkenbordplader.

RAW Egetræsbordplader er stavlimede plader af bedste kvalitet. Det sikrer dig en slidstærk og rustik bordplade med flot åretegning, der passer til både klassiske og moderne rum.

## VIDSTE DU?

At "moseeg" er egetræ, som har ligget i mosevand i flere hundrede år og derved er blevet næsten sort

# SORT EG

RAW Sort Eg er vores velkendte egetræs bordplade, der er blevet "røget" i et lukket kammer med ammoniakdampe. Dampen går i forbindelse med garvesyren i egetræet, som derved får en flot mørk farve, der minder om moseeg.

RAW Sort Eg er en meget populær og slidstærk eg-variant, som kan være med til at understrege et rå look i boligen.



Varenr.	Produktbeskrivelse	H X B X L (mm)	Stav-str. (mm)
9684133	Sort Eg (oliebehandlet)	38 X 610 X 3000	32-40
9684136	Sort Eg (oliebehandlet)	38 X 610 X 2000	32-40



**VIDSTE DU?**  
 At bøgetræ bruges til skærebrætter og ispinde pga. dets manglende evne til at optage/afgive smag

# BØG

Bøgen findes i store dele af Europa og er det mest almindelig løvtræ i Danmark. Bøgen bliver normalt 25-30 meter høj.

En RAW-bordplade udformet i bøg er vanddampet i 4 timer for at fremstå homogen i farven og er en klassiker, når det kommer til fremstilling af bordplader. Med en oliebehandlet bølgeplade har du en slidstærk løsning, der holder sig smuk i mange år.

Varenr.	Produktbeskrivelse	H X B X L (mm)	Stav-str. (mm)
1507386	Bøg (natur)	26 X 610 X 2020	36-44
1507387	Bøg (natur)	26 X 610 X 3020	36-44
1507388	Bøg (natur)	26 X 610 X 3620	36-44
1507389	Bøg (natur)	26 X 800 X 1500	36-44
1507390	Bøg (natur)	26 X 800 X 2020	36-44
1507391	Bøg (natur)	38 X 610 X 3000	18-26



## VIDSTE DU?

At den nordiske mytologi fortæller, at hele verden er ét stort asketræ – Ask Yggdrasil

# ASK

Ask vokser typisk i områder med køligere klima og ses derfor oftest i de nord- og centraleuropæiske områder. Modne asketræer er ca. 30 meter høje og kan blive 200-300 år gamle.

Ask er en lys træart med meget karakteristisk åretegning. Overfladen er ofte et "levende" spil mellem lyst og mørkt træ (mørkt kerneved) og er et rigtig godt valg til de nordiske, lyse og moderne køkkener.

Varenr.	Produktbeskrivelse	H X B X L (mm)	Stav-str. (mm)
1507373	Ask (ubehandlet)	26 X 610 X 2020	36-44
1507374	Ask (ubehandlet)	26 X 610 X 3020	36-44
1507375	Ask (ubehandlet)	26 X 610 X 3620	36-44
1507376	Ask (ubehandlet)	26 X 800 X 1500	36-44
1507377	Ask (ubehandlet)	26 X 800 X 2020	36-44
1507378	Ask (ubehandlet)	38 X 610 X 3000	18-26







**VIDSTE DU?**  
At alle bordplader fra  
RAW har fasede kanter  
– det medvirker til  
et flot resultat med  
høj finish

## VALNØD


Valnød er en mørk og robust træsort. Træet er hårdt og stabilt, og er derfor meget velegnet som køkkenbordplader. Det eksotiske og varme udtryk i en valnøddebordplade kan både bruges som kontrast til eller understregning af indretningen.

Varenr.	Produktbeskrivelse	H X B X L (mm)	Stav-str. (mm)
1284377	Valnød (oliebehandlet)	38 X 610 X 3000	32-40

# MONTERING

## 1. Opmåling

- Mål op hvor stor bordpladen skal være i forhold til køkkenets dimensioner. Vær opmærksom på, at hjørner ikke nødvendigvis er 90°, specielt i ældre huse.
- Marker vaskens placering på bordpladen i forhold til vand, afløb og det skab der sidder under vasken.
- Lav en skæretegning som vist herunder. Det giver bedre overblik og gør det nemmere, at tjekke alle mål inden bordpladen tilskæres.

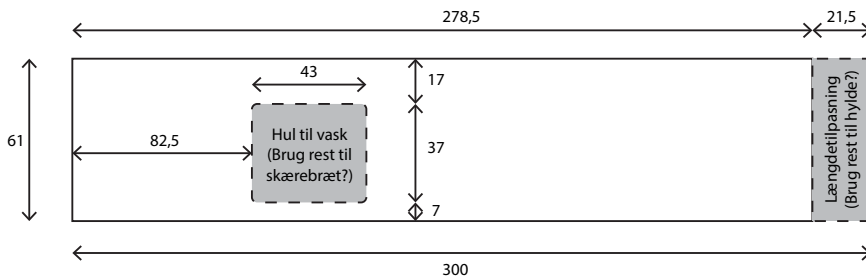

## 2. Tilskæring

- Kontrollér, at alle mål på skæretegningen passer. Bordpladen skæres til i længden med en rundsav.
- Skær hul til vasken med en stiksav. Start med at bore et 10 mm hul til savklingen.
- Kontrollér, at køkkenelementerne er i vater. Ellers kan der oplodses med kiler. Sæt bordpladen på plads og kontroller, at den passer som den skal.

**NB!** Træ er et organisk materiale og vil derfor udvide sig eller krympe, alt efter luftfugtigheden. Derfor skal der være min. 10 mm luft til andre emner, både i udskårne huller og ind til væg, så træet kan arbejde.



## 3. Behandling af bordplade

- Bordpladen grovslibes med en ryste-pudser og slibes efterfølgende med finere sandpapir.
- Kom olie på bagsiden og på alle kanter – også i hullet til vasken.
- Vend bordpladen og kom olie på forsiden.
- Vent 5 minutter og kom ekstra olie på de pletter der ser tørre ud.
- Vent 25 minutter og tør evt. overskydende olie af med en tør klud.

## 4. Montering af bordplade

- Montér bordpladen med skruer fra undersiden.
- Skru bordpladen fast ved først at bore for igennem køkkenelementerne. Lav hullerne lidt større end skruerne så træet kan arbejde. Af samme grund skal skruerne ikke spændes for hårdt. Husk at tætnes med silicone mod væg, højskabe og ved samlinger.

## 5. Montering af vask

- Placér vasken i hullet. Sørg for, at den sidder lige på bordpladen og midt i hullet. Tegn med blyant rundt om vaskens kant.
- Fjern vasken og påfør silikone rundt om hullet til vasken, indenfor blyantsstregen.
- Sæt vasken ned i hullet og tryk den godt fast i silikonen. Sæt den i spænd indtil silikonen er tør.
- Spænd vasken til på bordpladen med de tilhørende beslag under vasken.
- Fjern evt. overskydende silikone.

### Isolering

Skal der monteres opvaskemaskine eller andre hårde hvidevarer under bordpladen er det vigtigt, at beskytte træet ved at montere en dampspærre. Dampspærren limes på undersiden af bordpladen, direkte over hårde hvidevaren.

Isolér med alucraft eller lignende, hvis der monteres keramisk kogeplade. Sørg for en afstand på ca. 20 mm mellem kogepladen og bordpladen.

# VEDLIGEHOJDELSE

## Oliering ved montering

Det er vigtigt for holdbarheden, at behandle din nye bordplade inden den tages i brug. En egnet træolie påføres for- og bagside samt kanter (også ved hul til vask). Se pkt 3 i monteringsvejledningen på side 10.

## Daglig vedligehold

Brug en hårdt opvredet klud til at tørre bordpladen over. Undgå så vidt muligt at anvende opvaskemiddel eller salmiakholdige rengøringsmidler på træet, da disse affedter overfladen og gør træet modtageligt for snavs, fedt og vand – resultatet kan blive en plettet bordplade. Er sæbe nødvendig, vælg da sæbespånner eller brun sæbe til formålet.

## Efterbehandling

En træbordplade fra RAW skal efterbehandles to til fire gange om året, afhængigt af den daglige brug. Et tydeligt tegn på at bordpladen trænger til en kærlig hånd er, når vand ikke lænere preller af overfladen men derimod trænger ned i pladen.

## Sådan gør du

- Affedt bordpladen med fedtopløsende grundrens. Tør pladen efter med en klud opvredet i rent lunkent vand.
- Lad træet tørre helt op inden du går videre.
- Slib bordpladen med fint sandpapir (korn 180-220) i årenes retning – aldrig på tværs!

- Fjern slibestøv med en blød tør klud.
- Påfør nu en egnet træolie. Følg instruktionerne fra producenten.
- Vigtigt! Tør altid overskydende olie væk med en klud, da olien ellers danner en laklignende overflade, når den tørrer op.

## Husk

Klude brugt til oliering kan selvantænde. Brænd dem eller skyl dem i vand og læg dem i en lukket plastpose ved udsmidning.



## TILBEHØR

Vil du have en flot og klassisk afslutning mellem bordplade og væg, kan du montere en hulkehlister i en træsort, der passer til bordpladen.

Varenr.	Produktbeskrivelse	H X B X L (mm)
3653029	Hulkehl, Bøg Natur	26 X 26 X 3020
5013736	Hulkehl, Eg Natur	26 X 26 X 3020
5013740	Hulkehl, Ask Natur	26 X 26 X 3020



