


RAW[®]

GIPSSKRUER

KVALITETSSKRUER FRA STARK

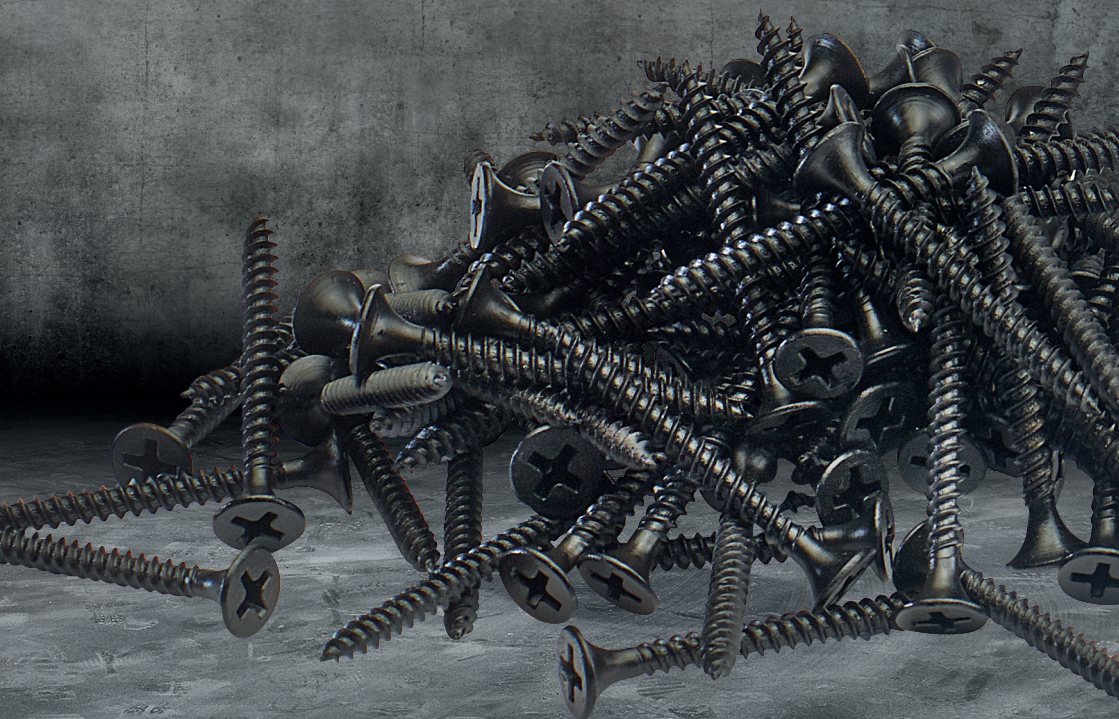

GIPSSKRUE TIL STÅLPROFIL OP TIL 0,7 MM

SORTFOSFATERET

DB nr.	EAN nr.	Dimension	Forbrug pr. m ² i yderste lag	Lag	Kærv	Antal
9697897	5710764809423	3,5×25 mm	20 stk.	1	PH 2	250
9697899	5710764809430	3,5×25 mm	20 stk.	1	PH 2	1000
9697901	5710764809447	3,5×35 mm	20 stk.	2	PH 2	250
9697900	5710764809454	3,5×35 mm	20 stk.	2	PH 2	1000
9697898	5710764809478	3,5×51 mm	20 stk.	3	PH 2	500



GIPSSKRUE TIL TRÆ

ELFORZINKET

DB nr.	EAN nr.	Dimension	Forbrug pr. m ² i yderste lag	Lag	Kærv	Antal
9697908	5710764809416	3,9×25 mm	20 stk.	1	PH 2	1000
9697904	5710764809270	3,9×35 mm	20 stk.	1	PH 2	250
9698033	5710764809287	3,9×35 mm	20 stk.	1	PH 2	1000
9697906	5710764809300	3,9×45 mm	20 stk.	2	PH 2	250
9697903	5710764809294	3,9×45 mm	20 stk.	2	PH 2	1000
9697907	5710764809324	3,9×55 mm	20 stk.	3	PH 2	500
9697905	5710764809331	3,9×70 mm	20 stk.	4	PH 2	500



GIPSSKRUE M/ BORESPIDS OP TIL 2,0 MM

FORSTÆRKNINGSPROFIL, SORTFOSFATERET

DB nr.	EAN nr.	Dimension	Forbrug pr. m ² i yderste lag	Lag	Kærv	Antal
* 9663847	5708074983636	3,5×25 mm	20 stk.	1		1000
* 9697910	5710764809362	3,5×35 mm	20 stk.	2		1000
* 9663849	5708074983643	3,5×55 mm	20 stk.	3		500



*Specialskrue ikke medtaget i skema på side 6-7



GIPSSKRUE TIL HÅRD GIPS TIL TRÆ

ELFORZINKET

DB nr.	EAN nr.	Dimension	Forbrug pr. m ² i yderste lag	Lag	Kærv	Antal
* 9697913	5710764809508	4,2×47 mm	20 stk.	1	PH 2	250



*Specialskrue ikke medtaget i skema på side 6-7



GIPSSKRUE TIL HÅRD VÅDRUMSGIPS PÅ STÅL

SORTFOSFATERET

DB nr.	EAN nr.	Dimension	Forbrug pr. m ² i yderste lag	Lag	Kærv	Antal
9663864	5708074983667	3,9×31 mm	20 stk.	1	PH 2	1000
9663865	5708074983674	3,9×45 mm	20 stk.	2	PH 2	1000



GIPSSKRUE TIL STÅLPROFIL OP TIL 0,7 MM PÅ BÅND

SORTFOSFATERET - PÅ BÅND

DB nr.	EAN nr.	Dimension	Forbrug pr. m ² i yderste lag	Lag	Kærv	Antal
9663890	5708074983940	3,5×25 mm	20 stk.	1	PH 2	1000
9697828	5710764809850	3,5×35 mm	20 stk.	2	PH 2	1000
9663956	5708074984923	3,5×55 mm	20 stk.	3	PH 2	500



GIPSSKRUE TIL TRÆ PÅ BÅND

ELFORZINKET

DB nr.	EAN nr.	Dimension	Forbrug pr. m ² i yderste lag	Lag	Kærv	Antal
9663889	5708074983858	3,9×30 mm	20 stk.	1		1000
9697823	5710764809829	3,9×35 mm	20 stk.	1		1000
9663892	5708074983896	3,9×41 mm	20 stk.	2		1000
9697820	5710764809836	3,9×45 mm	20 stk.	2		1000
9697824	5710764809843	3,9×55 mm	20 stk.	3		500



GIPSSKRUE M/ BORESPIDS OP TIL 2,0 MM PÅ BÅND

FORSTÆRKNINGSPROFIL, SORTFOSFATERET

DB nr.	EAN nr.	Dimension	Forbrug pr. m ² i yderste lag	Lag	Kærv	Antal
* 9697825	5710764809881	3,5×25 mm	20 stk.	1		500
* 9697827	5710764809898	3,5×35 mm	20 stk.	2		1000
* 9663958	5708074984947	3,5×51 mm	20 stk.	3		500



*Specialskrue ikke medtaget i skema på side 6-7



GIPSSKRUE TIL HÅRD VÅDRUMSGIPS PÅ STÅL PÅ BÅND

SORTFOSFATERET

DB nr.	EAN nr.	Dimension	Forbrug pr. m ² i yderste lag	Lag	Kærv	Antal
9697831	5710764809867	3,9×31 mm	20 stk.	1		1000
9697830	5710764809874	3,9×41 mm	20 stk.	2		1000



ALM. GIPSPLADER PÅ TRÆKONSTRUKTIONER

GIPSPLADESKRUE - VÆGGE (LOFTER)

- TROMPETHOVED
- PHILILPS KÆRV NR. 2
- KUNSTSTOFBELAGT
- GROVGEVIND

Max antal lag	Max samlet plade-tykkelse	Løse i maxipak Stk. / DB nr.	På bånd i pakke Stk. /DB nr.	1 lag Stk. pr. m ²	2 lag Stk. pr. m ²	3 lag Stk. pr. m ²	4 lag Stk. pr. m ²
1	9 mm	1000 / 9697908	1000 / 9663889	20 (20)			
	13 mm	250 / 9697904	1000 / 9697823				
	13 mm	1000 / 9698033					
2	26 mm	1000 / 9697903	1000 / 9663892	9 (20)	20 (20)		
	26 mm	250 / 9697906	1000 / 9697820				
3	39 mm	500 / 9697907	500 / 9697824	9 (20)	9 (20)	20 (20)	
4	51 mm	500 / 9697905		9 (20)	9 (20)	9 (20)	20 (20)

HUSK: LOFTER

- UNDERSÆNK SKRUEN 0,5-1,0 MM
- OVERHOLD ANBEFALEDE KANTAFSTANDE
- BRYD IKKE PAPPET

Som tommelfingerregel kan der regnes med ca. 20 skrue pr. m² i alle lag. Følg dog gipspladeproducentens anvisning om antal og indbyrdes afstand mellem skrueerne.

2. og 3. lag gips skal altid forskydes på langs og på tværs, så gipspladesamlingerne ikke ligger ovenpå hinanden.

Anvend altid T-samlestykker eller båndstål i samlinger af yderste lag, hvor der ikke findes understøtning bag samlingerne.

ALM. GIPSPLADER PÅ STÅLPROFILER OP TIL 0,7 MM

GIPSPLADESKRUE, SORTFOSFATERET - VÆGGE (LOFTER)

- TROMPETHOVED
- PHILIPPS KÆRV NR. 2
- OLIERET
- DOBBELTLØBET GEVIND
- S-SPIDS

Max antal lag	Max samlet plade-tykkelse	Løse i maxipak Stk. / DB nr.	På bånd i pakke Stk. /DB nr.	1 lag Stk. pr. m ²	2 lag Stk. pr. m ²	3 lag Stk. pr. m ²	4 lag Stk. pr. m ²
1	13 mm	250 / 9697897	1000 / 9663890	20 (20)			
	13 mm	1000 / 9697899	1000 / 9697831				
	13 mm	1000 / 9663864					
2	26 mm	1000 / 9697900	1000 / 9697828	9 (20)	20 (20)		
	26 mm	250 / 9697901	1000 / 9697830				
	26 mm	1000 / 9663865					
3	39 mm	500 / 9697898	500 / 9663956	9 (20)	9 (20)	20 (20)	

HUSK: VÆGGE

- UNDERSÆNK SKRUEN 0,5-1,0 MM
- OVERHOLD ANBEFALEDE KANTAFSTANDE
- BRYD IKKE PAPPET

Som tommelfingerregel kan der regnes med ca. 9 skruer pr. m² i inderste lag og 20 skruer pr. m² i yderste lag.

Følg dog gipspladeproducentens anvisning om antal og indbyrdes afstand mellem skrueerne.



Sammen bygger vi professionelt